

ST-M25


Руководство по эксплуатации

Повышающий трансформатор Ortofon для MC-
звукоснимателя

ortofon
accuracy in sound



Подключения кабелей

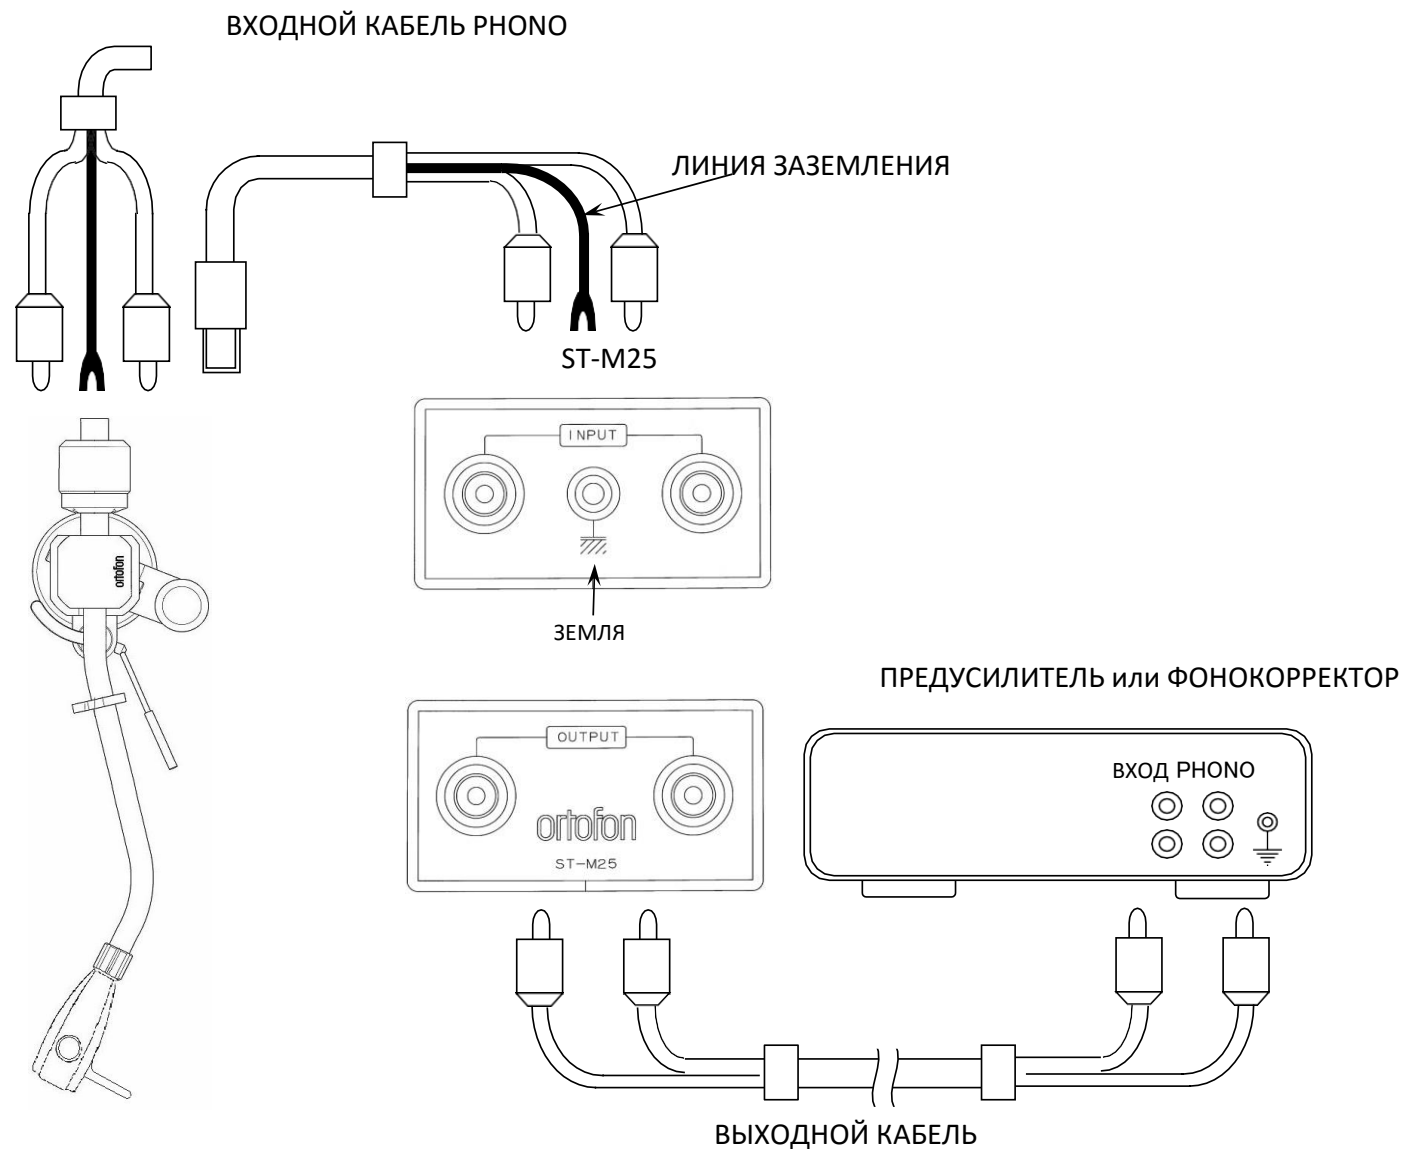

ТОНАРМ

Характеристики

Частотная характеристика:	10 ~ 100 кГц (+0 дБ -1 дБ)
Усиление:	12 дБ (1 кГц)
Входной импеданс:	5 – 50 Ом
Импеданс нагрузки:	> 47 кОм
Рекомендуемый звукосниматель:	CA/CG 25D(i), CA/CG 65D(i)
Размеры:	65 (Ш) x 39 (В) x 98 (Г) мм
Масса:	410 г

ОСТОРОЖНО

- * Устанавливайте устройство вдали от источников магнитного поля.
- * Защищайте устройство от высоких температур и влаги.
- * Беречь от детей.
- * Запрещается самостоятельно разбирать, модифицировать или ремонтировать устройство.
- * Содержите устройство в чистоте, избегайте попадания жидкостей.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- * Протирайте поверхность устройства чистой сухой тряпкой.
- * Чтобы добиться наилучшего качества звука, регулярно чистите разъемы RCA. Можно использовать спирт в качестве чистящего средства.
- * Использование чистящих средств или бензола может вызвать выцветание поверхности и привести к сбою.